


ПАСПОРТ

Стол ДиКом П1

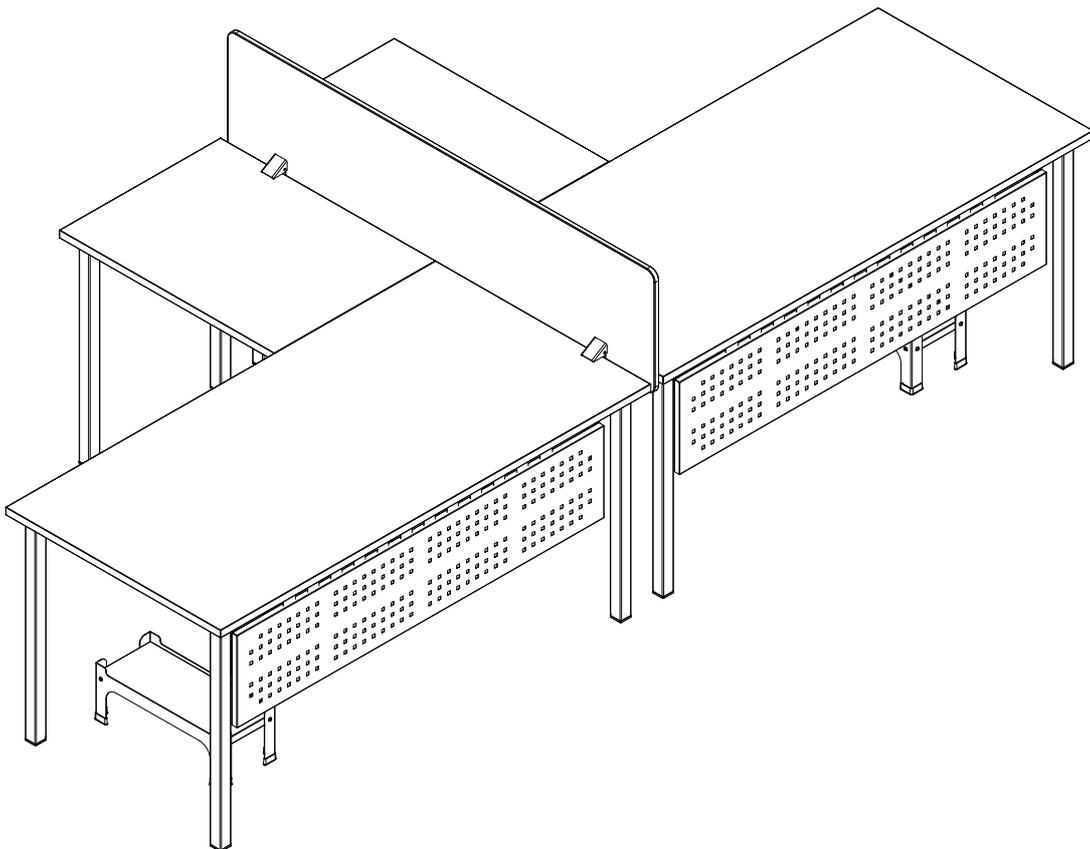

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Серия Столов офисных П1 представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из различных элементов. Разнообразие элементов позволяет создать удобное и эргономичное рабочее пространство.

1.2. Основные элементы серии Столов офисных представлены на последней странице паспорта.

1.3. Все несущие элементы выполнены из стали и окрашены порошковой краской: рама стола - светло-серая RAL 7038, опоры стола - белые RAL 9010. Столешницы выполнены из ламинированной ДСП толщиной 25 мм. Перегородки изготовлены из ДСП толщиной 16 мм.

1.4. Столы офисные изготовлены по ТУ 31.01.11.110-007-71434239-2020.

1.4. Изготовитель: ООО «ДиКом-Сервис»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Саперный переулок, дом 3.

Электронный адрес www.dikom.ru.

1.5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки

Столешница для Стола 1400/1600/1800x800 П1



| № | Наименование | Кол-во | Изображение |
|----|---|--------|-------------|
| 1) | Столешница 1400x800 Столешница 1600x800 Столешница 1800x800 Столешница 800x600 | 1 | |

Стол 1400/1600/1800x800 П1 (без столешницы)


| № | Наименование | Кол-во | Изображение |
|----|---------------------------------|--------|-------------|
| 1) | Соединитель поперечный передний | 2 | |
| 2) | Соединитель продольный | 2 | |
| 3) | Стойка | 4 | |
| 4) | Кронштейн углового соединения | 4 | |
| 7) | Болт М8х40 | 4 | |
| 5) | Заглушка под трубу 40x40 | 4 | |
| 8) | Шайба 8 широкая | 4 | |
| 6) | Саморез 4,2x55 | 10 | |
| 9) | Гайка закладная М8 | 4 | |

Стол 1400/1600/1800 П1 с приставкой (без столешницы)




| № | Наименование | Кол-во | Изображение |
|----|----------------------------------|--------|-------------|
| 1) | Соединитель поперечный передний | 1 | |
| 2) | Соединитель поперечный задний | 1 | |
| 3) | Соединитель продольный | 2 | L=648 мм |
| 4) | Стойка | 5 | |
| 5) | Стойка центральная | 1 | |
| 6) | Соединитель приставки опорный | 1 | L=765 мм |
| 7) | Соединитель приставки поперечный | 1 | L=750 мм |
| 8) | Соединитель приставки продольный | 1 | L=448 мм |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|-----|--------------------|----|---|
| 9) | Кронштейн углового соединения | 7 |  | 12) | Болт М8х40 | 7 |  |
| 10) | Заглушка под трубу 40x40 | 5 |  | 13) | Шайба 8 широкая | 7 |  |
| 11) | Заглушка под трубу 50x50 | 1 |  | 14) | Гайка закладная М8 | 7 |  |
| | | | | 15) | Саморез 4,2x55 | 16 |  |

Экран 1400/1600/1800 для Стола П1

| № | Наименование | Кол-во | Изображение | | | | |
|----|----------------------|--------|--|----|---------------------|---|---|
| 1) | Экран 1400/1600/1800 | 1 |  | | | | |
| 4) | Кронштейн левый | 1 |  | 6) | Винт М6х16 | 4 |  |
| 5) | Кронштейн правый | 1 |  | 7) | Гайка самоконтр. М6 | 4 |  |
| | | | | 8) | Саморез 4,8х16 | 8 |  |

Перегородка 1400/1600/1800 для Стола П1


| № | Наименование | Кол-во | Изображение | | | | |
|----|----------------------------|--------|---|----|---------------------|---|---|
| 1) | Перегородка 1400/1600/1800 | 1 |  | | | | |
| 2) | Держатель перегородки | 2 |  | 4) | Винт М6х30 | 4 |  |
| | | | | 5) | Гайка самоконтр. М6 | 4 |  |
| 3) | Крышка на держатель | 2 |  | 6) | Саморез 4,8х16 | 4 |  |
| | | | | 7) | Комплект монтажный | 1 | двустор. самокл. лента |

* Комплект крепежа (доп.) к Перегородке


| № | Наименование | Кол-во |
|----|-----------------------|--------|
| 1) | Держатель перегородки | 2 |
| 2) | Крышка на держатель | 2 |
| 3) | Саморез 4,8х16 | 4 |
| 4) | Комплект монтажный | 1 |

* В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно по желанию Покупателя.

Подставка под системный блок



| № | Наименование | Кол. | Изображение | № | Наименование | Кол. | Изображение |
|----|----------------------|------|---|----|--------------------------------|------|---|
| 1) | Полка для компьютера | 1 |  | 3) | СТ-012 Подпятник пластмассовый | 4 |  |
| 2) | Опора под компьютер | 2 |  | 4) | Винт М6х16 (внутр. шестигр.) | 8 |  |
| | | | | 5) | Гайка самоконтр. М6 | 8 |  |

* Кабель-канал 1000 для Стола П1


| № | Наименование | Кол-во | Изображение |
|----|----------------|--------|---|
| 1) | Кабель-канал | 1 |  |
| 2) | Саморез 5,5х16 | 3 |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


3.1. Собрать Раму на зацепах согласно схеме. При наличии приставки установить её слева или справа.

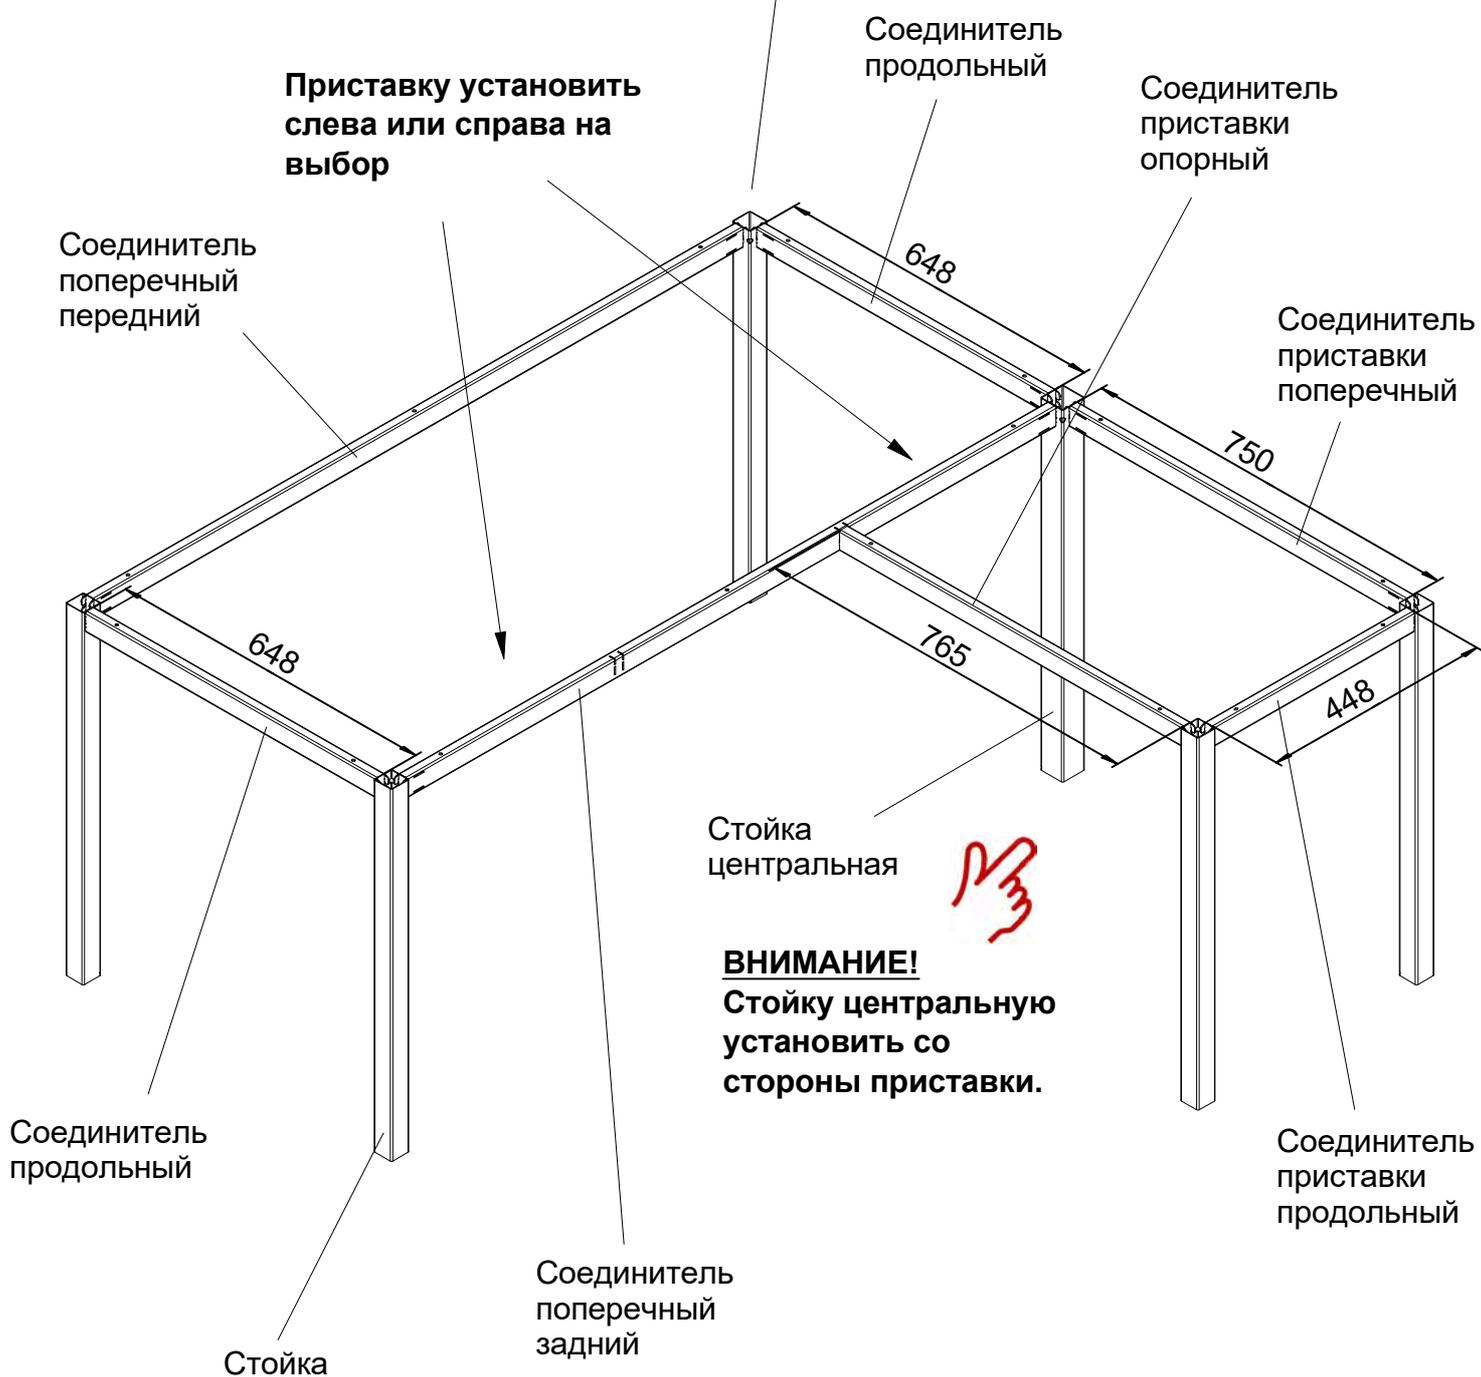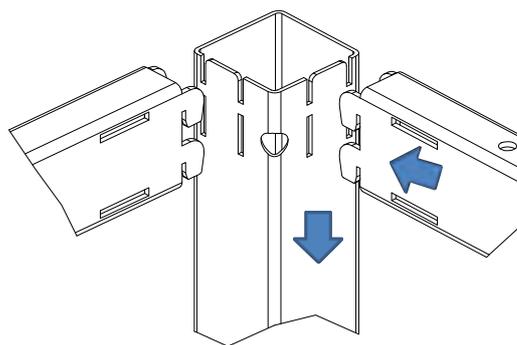

3.2. Зафиксировать Раму при помощи угловых кронштейнов и болтов.

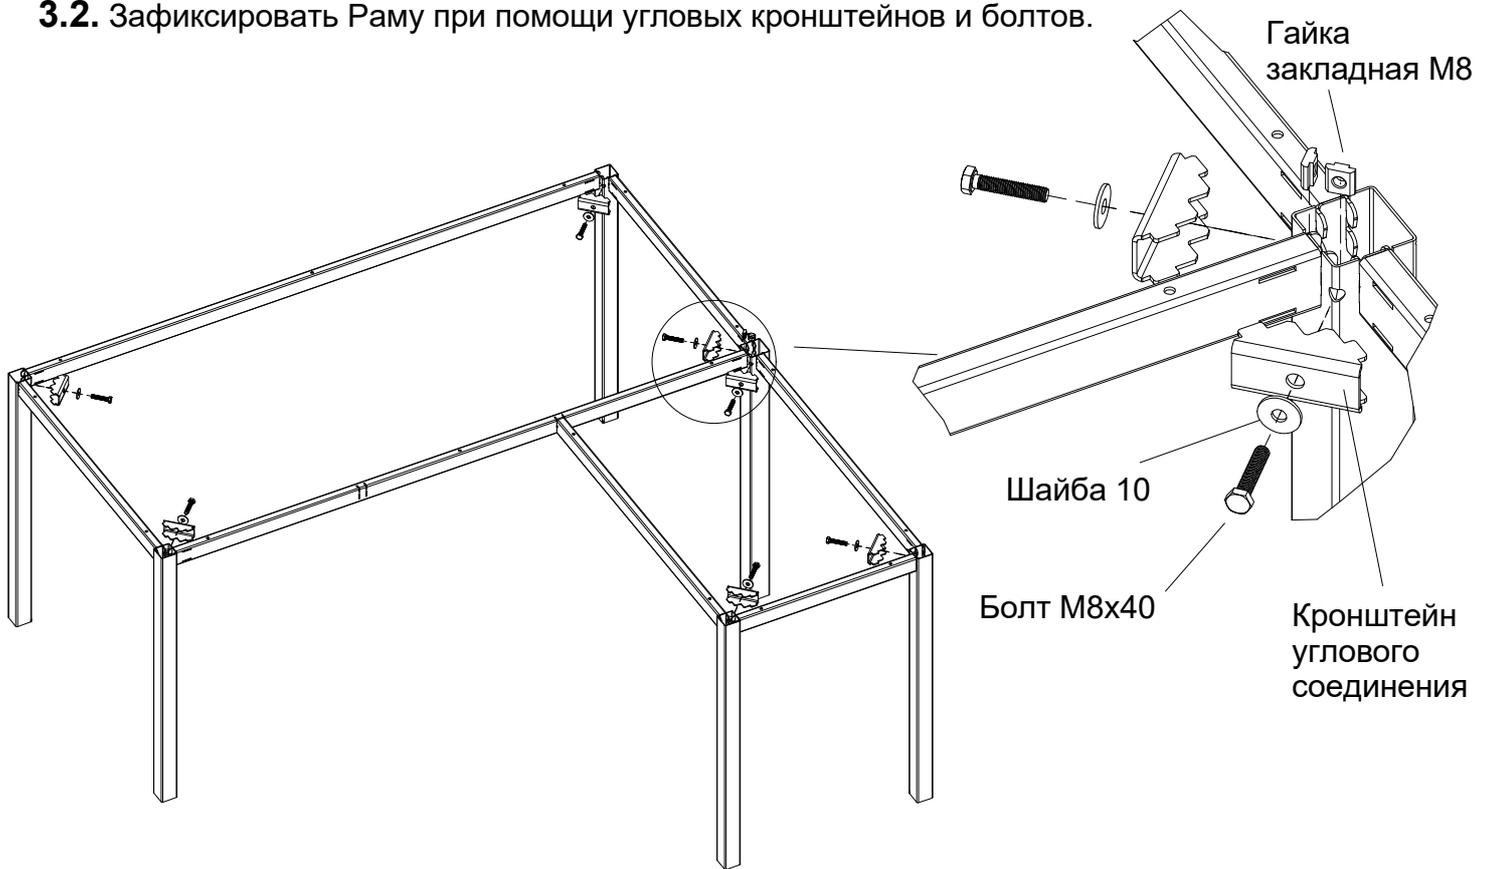


3.3. Выровнять Столешницы на Раме. Закрепить Столешницы с Рамой при помощи саморезов и установить заглушки на ножки.

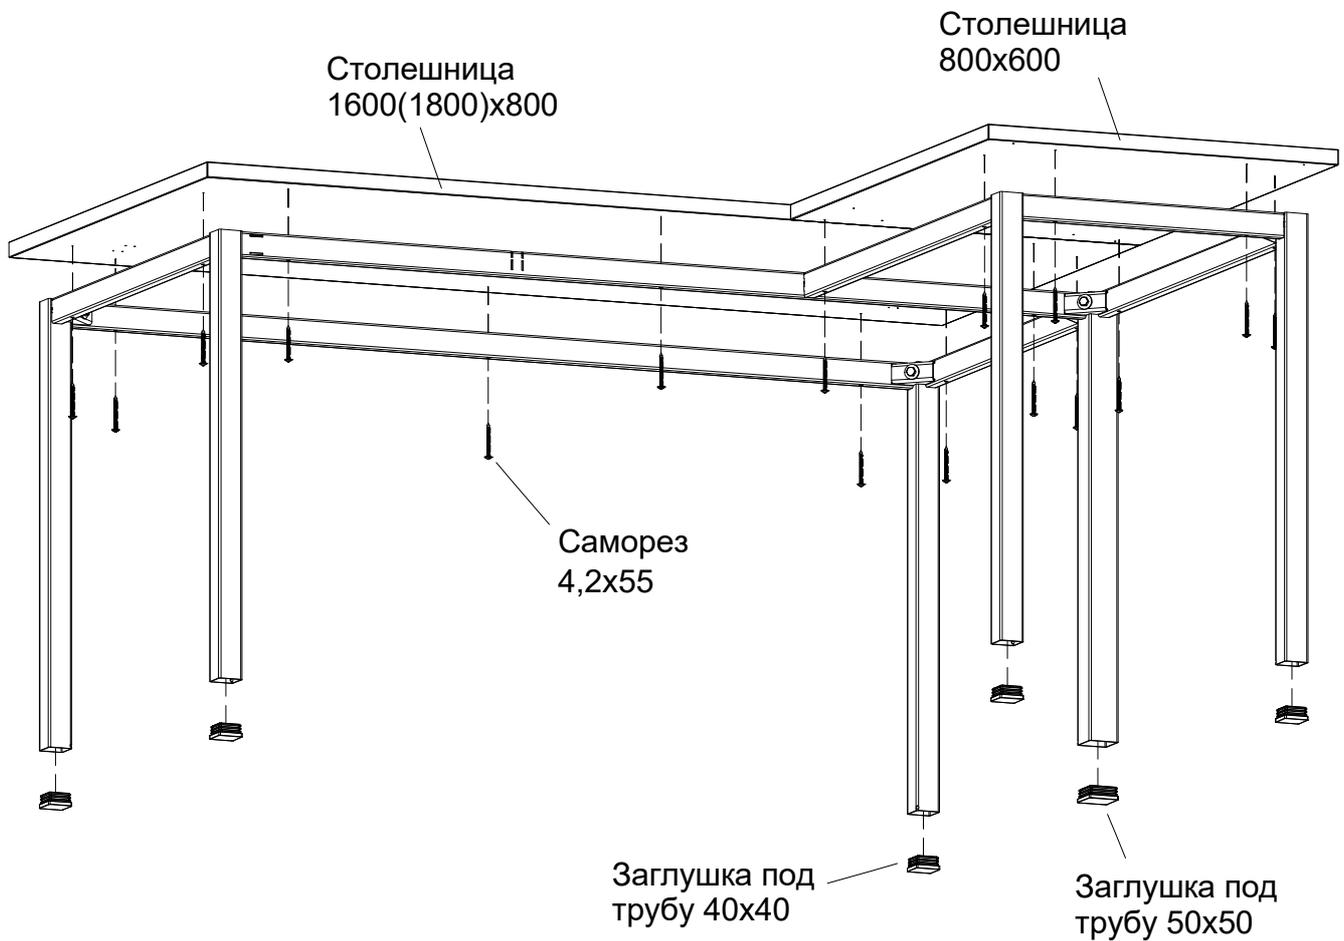


3.4. При наличии экрана собрать его и зафиксировать с нижней стороны Столешницы Стола офисного саморезами.

Вам понадобится насадка под внутренний шестигранник 4.

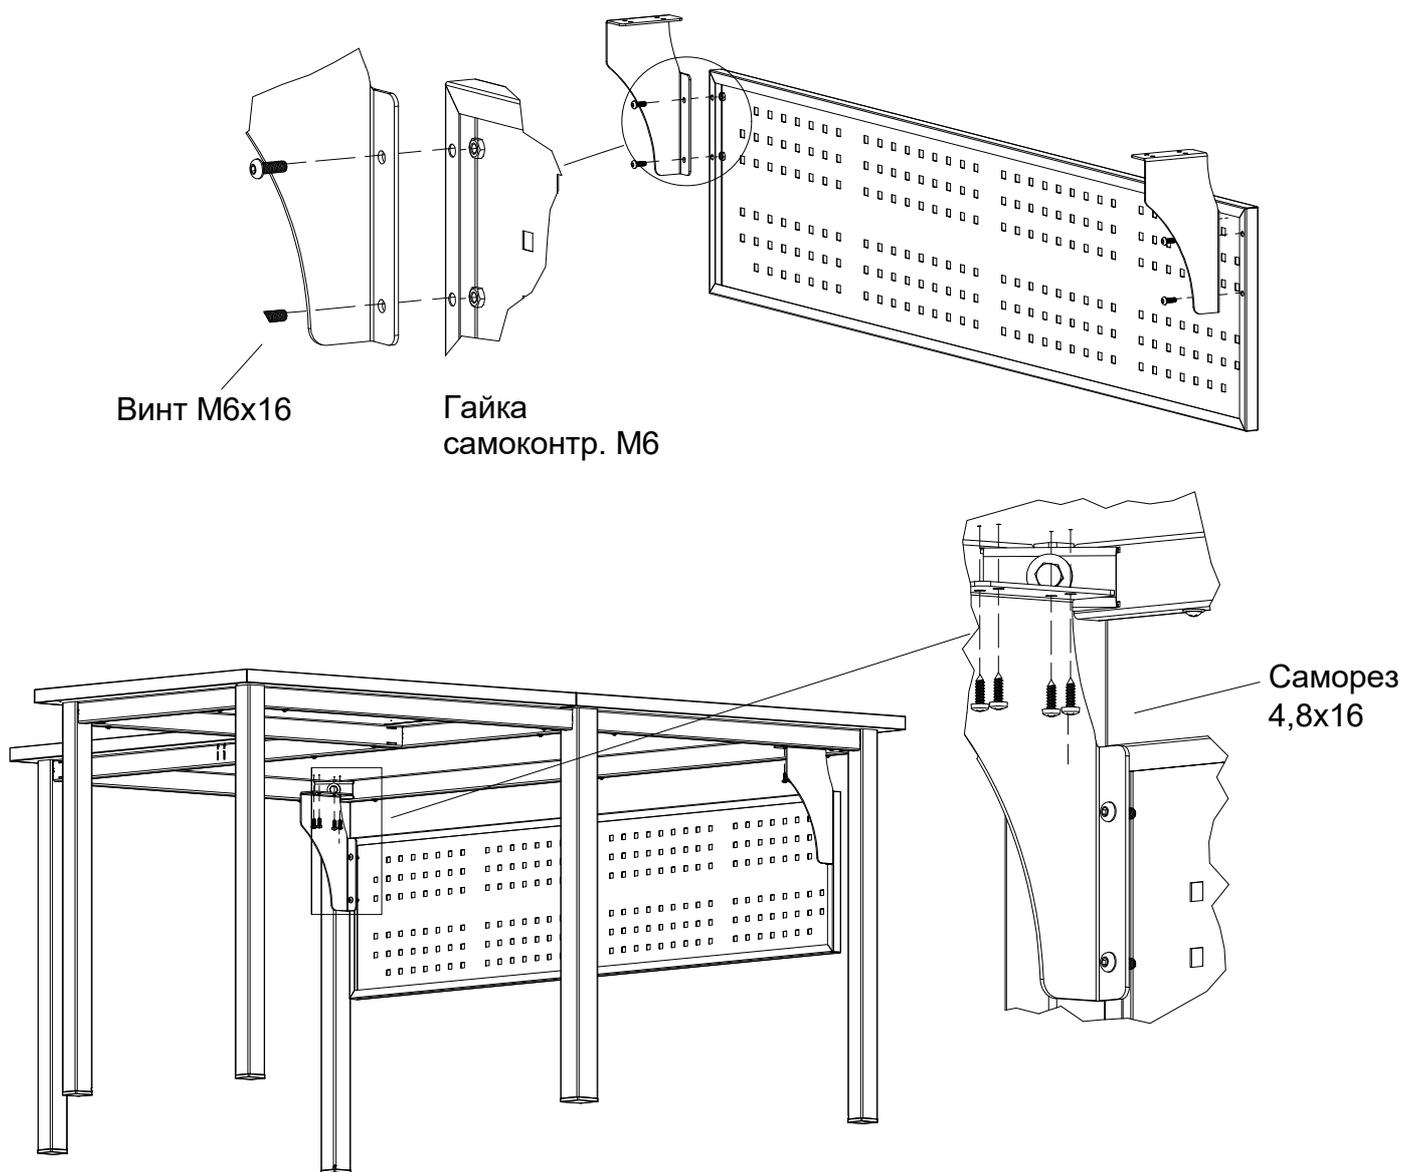


3.5. При наличии Подставки под системный блок собрать её и установить по месту.

Вам понадобится насадка под внутренний шестигранник 4.

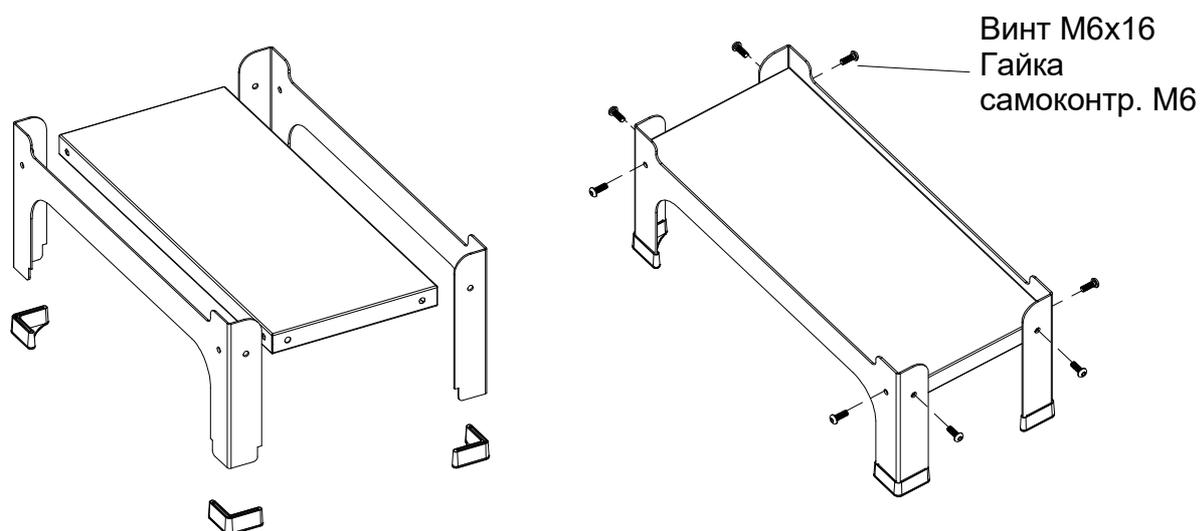


3.6. При наличии Перегородки собрать её и установить по месту.

Вам понадобится насадка под внутренний шестигранник 4.

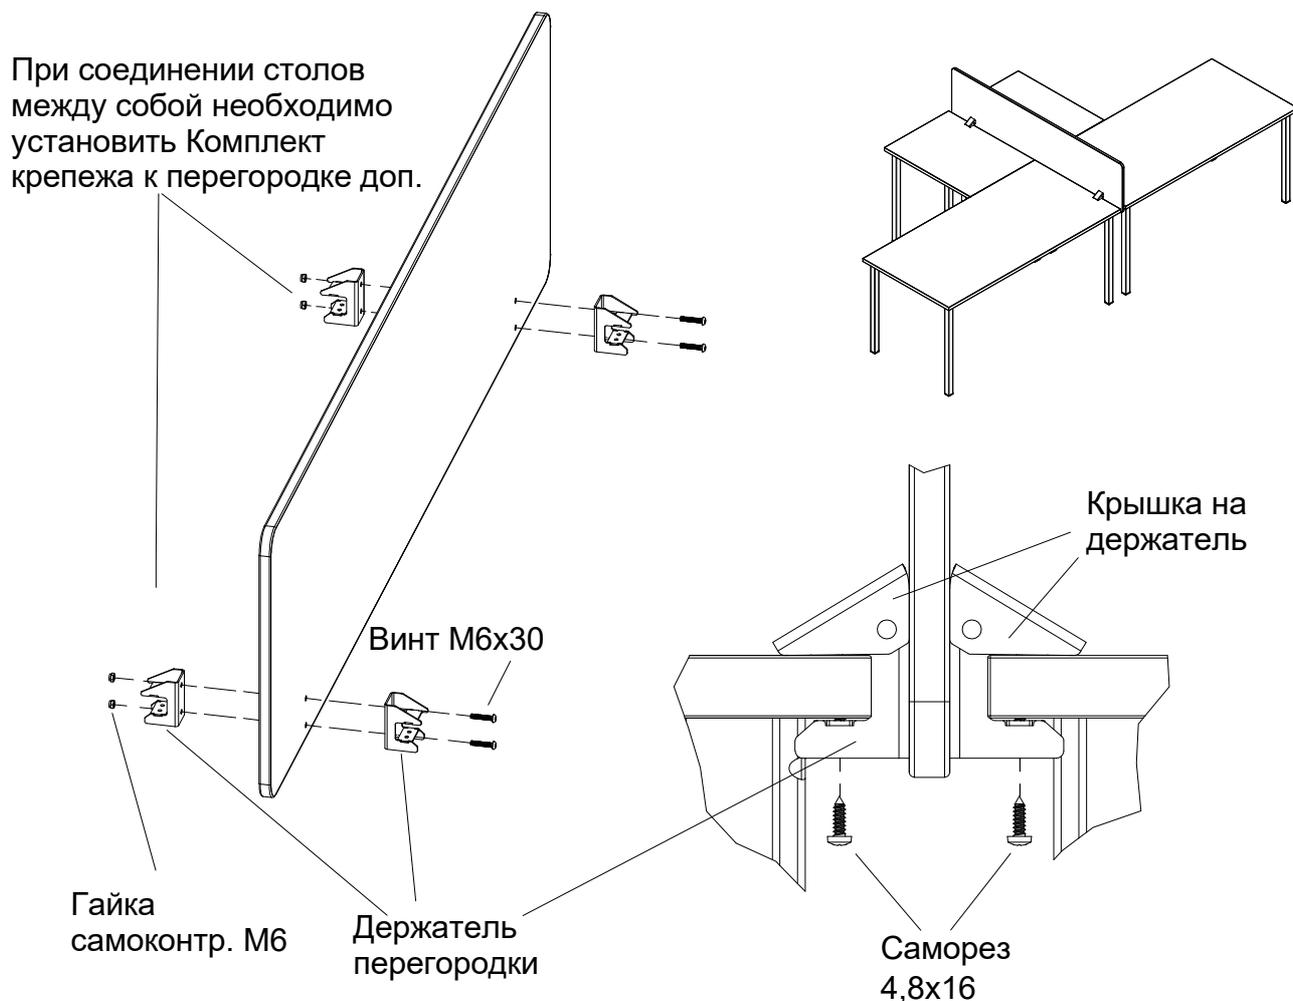

3.7. При наличии Кабель-канала его можно установить на перфопанель Экрана (на зацепах) или закрепить саморезами к столешнице.

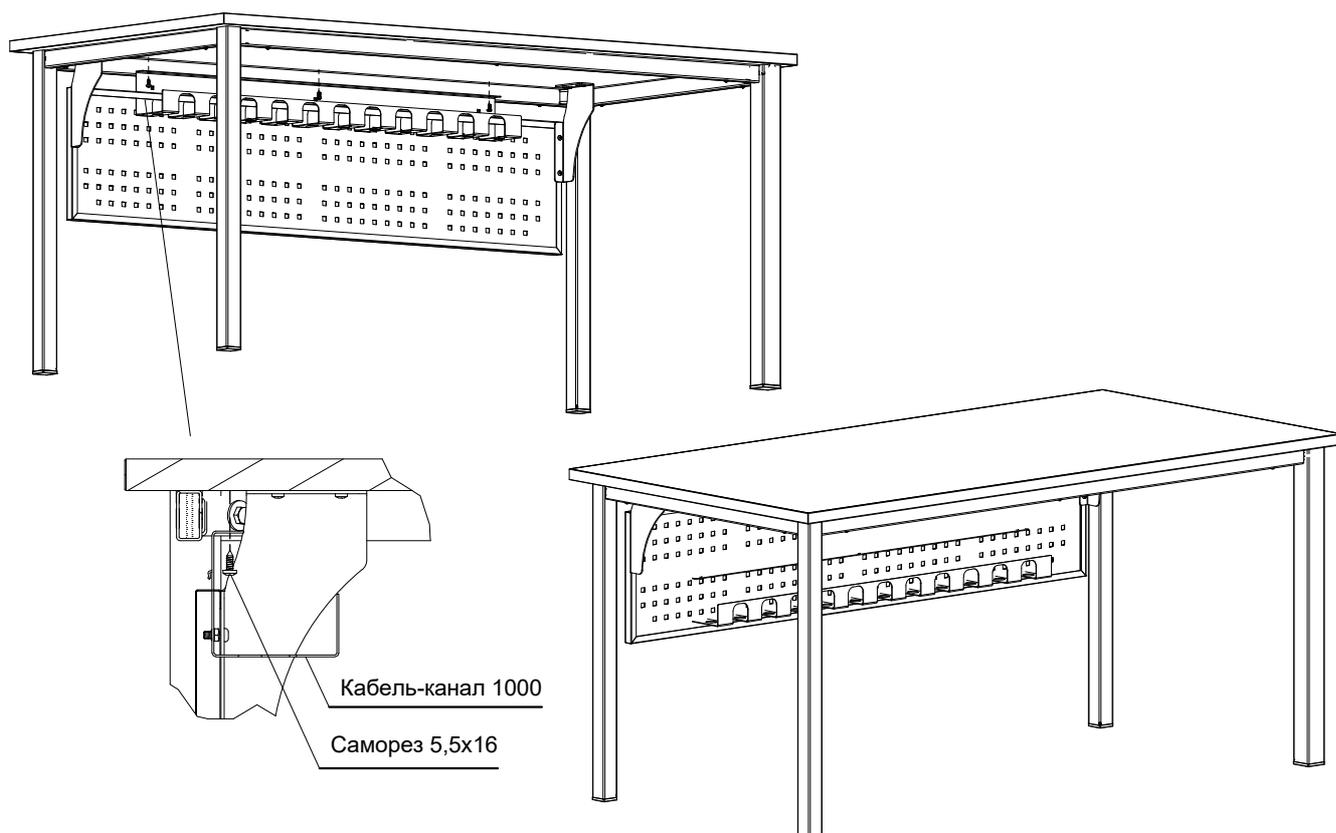

4. Характеристики

| Габаритные размеры основных элементов | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| Стол офисный П1 1400x800 | 755 | 1400 | 800 |
| Стол офисный П1 1600x800 | 755 | 1600 | 800 |
| Стол офисный П1 1800x800 | 755 | 1800 | 800 |
| Стол офисный П1 1400x800 с приставкой | 755 | 1400 | 1600 |
| Стол офисный П1 1600x800 с приставкой | 755 | 1600 | 1600 |
| Стол офисный П1 1800x800 с приставкой | 755 | 1800 | 1600 |
| Экран 1400 | 380 (300) | 1170 | |
| Экран 1600 | 380 (300) | 1370 | |
| Экран 1800 | 380 (300) | 1570 | |
| Перегородка 1400 | 400 | 1390 | |
| Перегородка 1600 | 400 | 1590 | |
| Перегородка 1800 | 400 | 1790 | |
| Подставка под системный блок | 180 | 465 | 200 |
| Кабель-канал 1000 | 100 | 1000 | 100 |

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу Столов офисных П1 при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 5.2. Гарантия 2 года со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 5.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.